

Sobreimpresión de transferencia térmica

Fabricación sólida

Solución integral sólida que se puede instalar fácilmente en su línea o por fabricantes de maquinaria original. Es el codificador ideal para líneas de producción con velocidad baja a media en embalajes flexibles.

Solución integral compacta

Tamaño sumamente compacto (20 cm x 17 cm x 18 cm), se puede integrar en su línea de producción y por fabricantes de maquinaria original.

Más tiempo de funcionamiento y menos gastos a lo largo del tiempo

No necesita suministro de aire para la instalación. Además de reducir los costos, la calidad de impresión permanecerá constante a lo largo de los años.

Configuración automática sin intervención humana necesaria

Las cintas y el cabezal se detectan y ajustan automáticamente para codificar minutos después de iniciar el equipo.

Sistema de detección de puntos muertos para eliminar códigos incorrectos

Códigos de calidad constante gracias a una supervisión de cabezales única.

Fabricada para usted

¡Diseño totalmente modular! Elija, seleccione y compre exactamente lo que necesita para codificar sus productos.

Seleccione el tipo de cinta adecuado y obtenga hasta 15%* más códigos por rollo

Aproveche al máximo su SmartDate con tres soluciones de cintas vanguardistas: SmartDate Xceed, SmartDate Xtra o SmartDate Xpert para satisfacer todas sus necesidades de codificación de embalaje, tanto básicas como complejas.

Seleccione los accesorios adecuados según su necesidad y presupuesto

Elija una interfaz de usuario para varios codificadores o una interfaz de usuario para cada codificador, con o sin la fuente de alimentación. Todos los accesorios se diseñaron pensando en la optimización.

Fabricada por Markem-Imaje

Aproveche las décadas de experiencia del suministrador líder mundial en transferencia térmica.

Fiabilidad inigualable

Simple, diseño sólido, probado en instalaciones de embalaje internacionales, ofrece resultados consistentes y confiables.

Cabezal certificado Markem-Imaje

Garantía de cabezal sin igual de 12 meses o 40 km**.

Servicio de calidad y confianza de Markem-Imaje

Obtenga acceso directo a un único punto de contacto de soporte de expertos para su codificador y cinta.



Tamaño compacto para una integración fácil. SmartDate X30 es el codificador SmartDate más pequeño.





Elija entre tres tipos de cinta y una serie de accesorios según su tipo de embalaje y sus necesidades.



Servicio líder en el mundo para garantizar productos codificados de calidad y ahorro de tiempo productivo.

*Comparado con otros modelos de la competencia. **Consulte las condiciones definidas por Markem-Imaje.

SmartDate® X30: especificaciones

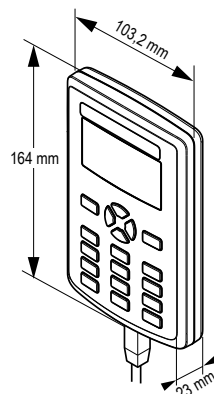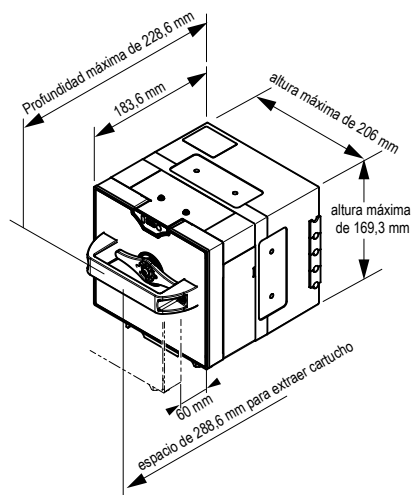

Características de impresión

- Velocidad de impresión:
 - Continua: De 50 a 600 mm/s
 - Intermitente: De 100 a 250 mm/s
- Área de impresión:
 - Intermitente: 32 mm x 40 mm
 - Continua: 32 mm x 50 mm
- Funciones de la impresora:
 - Configuración automática de cabezal
 - Detección de punto muerto
 - Intervalo promedio entre impresiones: 0,5 mm
 - Códigos de turnos y números de serie automáticos
 - Varios campos de entrada de usuario variable con textos alfanuméricos
- Modo de ahorro de cinta:
 - Ahorro de cinta radial
 - Modo intercalado
- Especificaciones de la impresión: Admite fuente de tipo verdadero, incluido caracteres no románicos y símbolos. Impresión de hora en tiempo real, fechas y mejor actualización automática antes de fechas, los códigos de barras incluyen HanXin, QR/GS1 y RSS

Operaciones

- Interfaz de terminal portátil con pantalla LCD para seleccionar mensajes, entrada de datos variables, diagnósticos y configuración del sistema
- Interfaz de usuario intercambiable en caliente/eliminable
- Diagnóstico completo
- Indicadores de estado LED sólidos en la impresora
- Interfaz de hardware:
 - Entradas: "Print go" y 1 entrada configurable
 - Salidas: Falla, advertencia
 - USB para descargar imágenes, configuraciones y archivos de datos
 - RS232, estándar de comunicaciones Ethernet
 - Protocolos de comunicación para PC, PLC y máquinas de embalaje

Otras características

- Suministros:
 - Variedad de cintas de transferencia térmica: SmartDate Xceed, SmartDate Xtra y SmartDate Xpert
 - Anchura de la cinta: 22 mm y 33 mm
 - Longitud máxima de la cinta: hasta 700 m
- Peso de la impresora:
 - Intermitente: 5,5 kg
 - Continua: 5,0 kg
- Fuente de alimentación eléctrica: de 110 a 230 VCA (+/- 10%) de 50 a 60 Hz
- SmartDate X30 sin fuente de alimentación requiere 24 VCC
- No requiere suministro de aire
- Rango de temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C
- Humedad: entre 10 % y 90 % (sin condensación)

Software

- Incluido, gratis CoLOS® Cree diseños de mensajes simples; compatible con CoLOS® Create Pro y CoLOS® Enterprise versión 4 o posterior

Accesorios opcionales

- Soporte de montaje
- Codificador

Codifique con CONFIANZAsm – Garantice un rendimiento óptimo y tranquilidad con nuestra gran variedad de servicios de posventa Markem-Imaje. Los servicios incluyen kits de piezas de recambio, soluciones de consumibles y paquetes de servicio, junto con paquetes de puesta en marcha, contratos de extensión de garantía, servicio de intercambio de piezas y contratos "todo incluido". Con Markem-Imaje puede redefinir sus posibilidades de producción.

Markem-Imaje se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las especificaciones de los productos sin previo aviso. Consulte el manual del usuario para obtener información acerca de la certificación.

Argentina
Tel: +54 11 5280-3600
E-mail: infoar@markem-imaje.com

Brasil
Tel: +55 11 3305-9434
E-mail: marketinglam@markem-imaje.com

México
Tel: +52 55 1086-9840
E-mail: marketingmx@markem-imaje.com


markem·imaje
a **DOVER** company

Para obtener más información, visite www.markem-imaje.com